


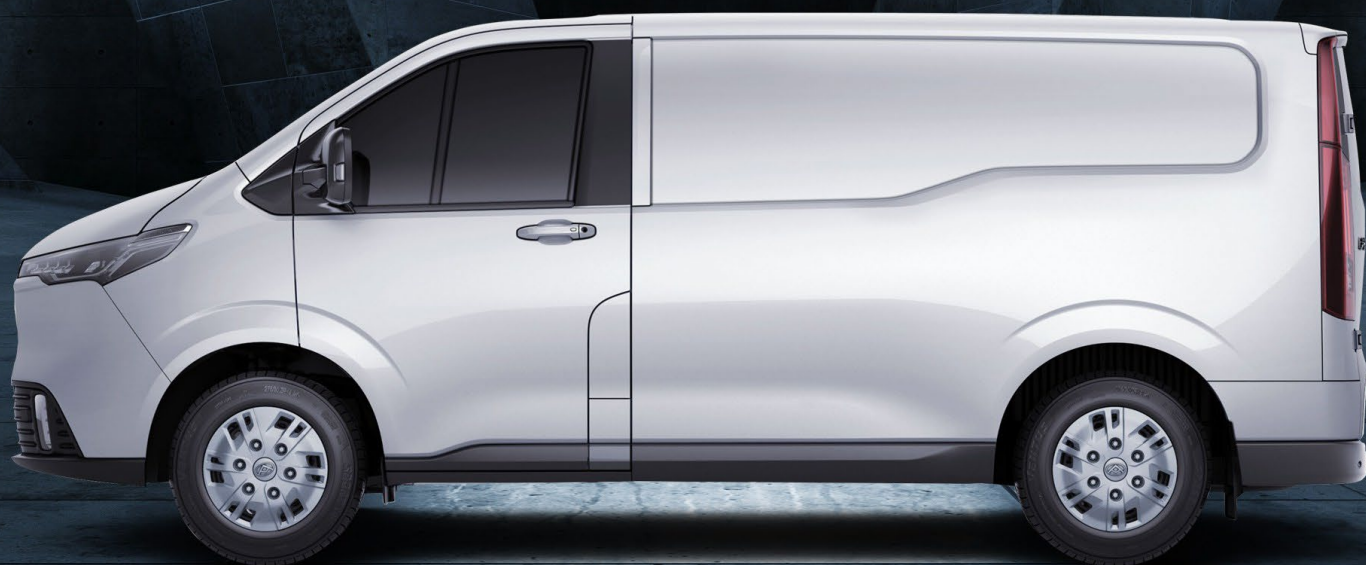

MAXUS

www.maxushellas.gr

DELIVER 7

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Κινητήρας και κινητήρας		
	SAIC diesel	
Τύπος		
Χωρητικότητα (ml)	1996	
Κύλινδροι/Βαλβίδα	4/16	
Μέγιστη ισχύς (kW / rpm)	110/3500	
Μέγιστη ροπή (Nm / rpm)	375/1500~2400	
Σύστημα καυσίμου	DIESEL	
Καθεστώς εκπομπών Euro	EURO VI E	
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα)	80	
Απόδοση καυσίμου (WLTP Combined)	7,9	8
WLTP CO2 g/km	205,4	208
Σύστημα στάσης και εκκίνησης	NAI	
Κιβώτιο ταχυτήτων	χειροκίνητο	
Αριθμός ταχυτήτων	6	

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Διαστάσεις και χωρητικότητες

Αριθμός θέσεων	3	3
Συνολικό μήκος (mm)	5372	5372
Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm)	2030	2030
Συνολικό ύψος (mm)	1999	2420
Μεταξόνιο (mm)	3357	3357
Όγκος φορτίου (m ³)*	7,2	9,2
Μήκος χώρου φόρτωσης (mm)	2913	2913
Πλάτος χώρου φόρτωσης (mm)	1800	1800
Ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1428	1428
Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των τόξων των τροχών (mm)	1390	1390
Πλάτος συρόμενης πόρτας (mm)	990	990
Ύψος συρόμενης πόρτας (mm)	1300	1300
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	146	167

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Βάρη και ωφέλιμο φορτίο		
GVW(kg)	3500	3500
CVW(kg)	2280	2300
Ωφέλιμο φορτίο: GVW-CVW(kg)	1220	1200
GTM (kg)	5200	5200
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	2000/750	2000/750

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Ισχύς και οδήγηση		
Μετάδοση κίνησης	FWD	FWD
Μέγιστη ταχύτητα (kmh/mph)	160/100	160/100
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec)	21,7	21,7
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (m)	13,4	13,4
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης (%)	25%	25%
Ελαστικά	215/65R16C	215/75R16C
Φρένα εμπρός/πίσω	Μπροστινό/πίσω δισκόφρενο	

Βασικές παράμετροι	L2H1 Μονή συρόμενη πόρτα	L2H2 Μονή συρόμενη πόρτα
Εξωτερικό		
Στερεό χρώμα (λευκό)	S	S
Μεταλλική Βαφή (μπλε, καφέ, ασημί, μαύρο)	O	O
Προβολέας LED + οπίσθιος φωτισμός LED	S	S
Αυτόματος προβολέας	S	S
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S	S
Χαλύβδινες ζάντες 6,5 x 16	S	S
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S	S
Θερμαινόμενο παρμπρίζ	S	S
Σημεία τοποθέτησης σχάρας οροφής	S	S
Ενσωματωμένο πίσω ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	S	S
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος	S	S
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος με CONTROL	S	S

Βασικές παράμετροι	L2H1 Μονή συρόμενη πόρτα	L2H2 Μονή συρόμενη πόρτα
Εσωτερικό και άνεση		
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης	S	S
ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ	S	S
Χειροκίνητο κάθισμα οδηγού με μονό υποβραχιόνιο (Ρυθμιζόμενο ύψος, ολίσθηση, ανάκλιση, ρυθμιζόμενο Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας, ρυθμιζόμενη επένδυση)	S	S
Διπλό κάθισμα επιβάτη	S	S
Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού και θερμαινόμενο διπλό κάθισμα συνοδηγού	S	S
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S	S
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού (One Touch Up & Down)	S	S
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S	S

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Εσωτερικό και άνεση

Αυτόματος μπροστινός κλιματισμός	S	S
Όργανο LCD 4,2'	S	S
Οθόνη αφής 12,3" με Mp5 και Bluetooth και Carplay και Android Auto	S	S
Είσοδος USB	S	S
4 ηχεία	S	S
DAB	S	S
2 έξυπνα κλειδιά + εκκίνηση χωρίς κλειδί	S	S

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Χώρος φορτίου		
Χαλύβδινο δάπεδο ΓΙΑ ANTOXH ΣΤΟ φορτίο	S	S
Πλήρες χαλύβδινο ΧΩΡΙΣΜΑ	S	S
Χαλύβδινο διάφραγμα με παράθυρο παρατήρησης	O	O
Μονή συρόμενη πόρτα	S	S
Διπλή συρόμενη πόρτα	O	O
Ηλεκτρικό πλαίσιο σκαλοπάτι (μόνο στην άκρη του πεζοδρομίου)	O	O
Φώτα φορτίου LED	S	S
Πίσω περύγια θυρών με άνοιγμα 90° / 180°	S	S

Βασικές παράμετροι

L2H1
Μονή συρόμενη πόρταL2H2
Μονή συρόμενη πόρτα

Ασφάλεια και προστασία

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) Για τον οδηγό και τους μπροστινούς επιβάτες	S	S
Αυτόματη κλήση (ECall)	S	S
Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας	S	S
Μπροστινό ραντάρ	S	S
Πίσω ραντάρ	S	S
ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑ	S	S
Κάμερα 360°	S	S
Κεντρικό κλείδωμα	S	S

Βασικές παράμετροι	L2H1 Μονή συρόμενη πόρτα	L2H2 Μονή συρόμενη πόρτα
Βοήθεια οδηγού		
ESP+EBA+HHC	S	S
Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης	S	S
Σύστημα ελέγχου πορείας	S	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S	S
FCW (Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης)	S	S
Οπίσθια ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	S
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης	S	S
Σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας	S	S
Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας	S	S
Πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας	S	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S	S