



eDELIVER 7



www.maxushellas.gr

MAXUS eDELIVER 7





Περιεχόμενα

MAXUS eDELIVER 7 L1H1 77kWh	. 1-2
MAXUS eDELIVER 7 L1H1 88kWh	. 3-4
MAXUS eDELIVER 7 L2H1 77kWh	. 5-6
MAXUS eDELIVER 7 L2H1 88kWh	. 7-8
MAXUS eDELIVER 7 L2H2 88kWh	. 9-10
Εξοπλισμός όλες οι εκδόσεις	. 11-13
Φωτογραφίες	. 14-
17	

O = Προαιρετικό S = Στάνταρ

Βασικές παράμετροι

Βάρη		Διαστάσεις	
GTW(kg)	4250	Μ*Π*Υ(mm)	4998*2030*1990
GVW(kg)	3500	Μεταξόνιο (mm)	3000
CVW(kg)	2300	Απόσταση από το έδαφος (mm)	150
Μέγιστο φορτίο εμπρόσθιου άξονα (kg)	1830	Ακτίνα στροφής (m)	6,05
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	2050	Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1200	Όγκος φορτίου (m³)	5,9
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)	1500	Μέγιστο μήκος (mm)	2547
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)	750	Μέγιστο πλάτος (mm)	1800
		Μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)	1390
		Μέγιστο ύψος (mm)	1328
		Διαστάσεις Συρόμενη πόρτα	
		Πλάτος (mm)	990
		Ύψος (mm)	1200


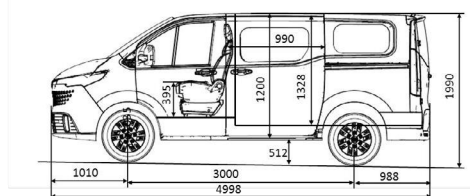
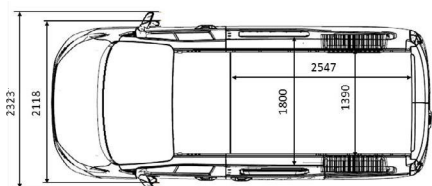


Βασικές παράμετροι

Μπαταρία & ηλεκτρικό μοτέρ		Απόδοση	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	77	Μέγιστη ταχύτητα (km/h, Mi/h)	90/55(ECO) 120/75(Normal, Power)
Μέγ. ισχύς (kW)	150	Επιτάχυνση 0-100km/h / 0-60kMi/h	11,4/10,8
Μέγιστη ροπή (Nm)	330	Μέγ. ικανότητα ανάβασης	25%
Κατανάλωση ενέργειας σε μικτό κύκλο WLTP (kWh/100km)	27,50	Ανάρτηση & πλαίσιο	
Χρόνος φόρτισης (φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kW, 5-100%) ώρες	8 ώρες	Σύστημα πέδησης	Μπροστά και πίσω: Δισκόφρενο
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%) λεπτά (DC 90KW, 150A)	43 λεπτά	Ανάρτηση	Μπροστά: Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson
Αυτονομία σε μικτό κύκλο WLTP (km/mi)	318/200	EPB	S
Αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP (km/Mi)	485/300	Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι	S
Τροχοί και ελαστικά			
		Μέγεθος ελαστικών	215/65R16C
		Ζάντα χάλυβα	S
		Ζάντα αλουμινίου	O
		Ρεζέρβα	Πλήρες μέγεθος (από χάλυβα)

Βασικές παράμετροι

Βάρη		Διαστάσεις	
GTW(kg)	4250	Μ*Π*Υ(mm)	4998*2030*1990
GVW(kg)	3500	Μεταξόνιο (mm)	3000
CVW(kg)	2375	Απόσταση από το έδαφος (mm)	150
Μέγιστο φορτίο εμπρόσθιου άξονα (kg)	1830	Ακτίνα στροφής (m)	6,05
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	2050	Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1125	Όγκος φορτίου (m3)	5,9
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)	1500	Μέγιστο μήκος (mm)	2547
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)	750	Μέγιστο πλάτος (mm)	1800
		Μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)	1390
		Μέγιστο ύψος (mm)	1328
		Διαστάσεις Συρόμενη πόρτα	
		Πλάτος (mm)	990
		Ύψος (mm)	1200

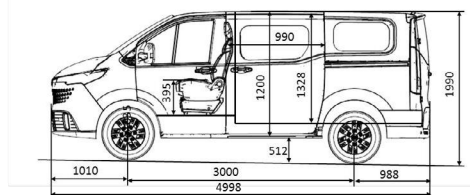

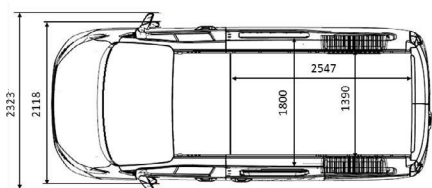


Βασικές παράμετροι

Μπαταρία & ηλεκτρικό μοτέρ		Απόδοση	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	88	Μέγιστη ταχύτητα (km/h, Mi/h)	90/55(ECO) 120/75(Normal, Power)
Μέγ. ισχύς (kW)	150	Επιτάχυνση 0-100km/h / 0-60kMi/h	11,5/10,9
Μέγιστη ροπή (Nm)	330	Μέγ. ικανότητα ανάβασης	25%
Κατανάλωση ενέργειας σε μικτό κύκλο WLTP (kWh/100km)	26,9	Ανάρτηση & πλαίσιο	
Χρόνος φόρτισης (φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kW, 5-100%) ώρες	9,3 ώρες	Σύστημα πέδησης	Μπροστά και πίσω: Δισκόφρενο
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%) λεπτά (DC 90KW, 150A)	43 λεπτά	Ανάρτηση	Μπροστά: Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson
Αυτονομία σε μικτό κύκλο WLTP (km/mi)	370/230	EPB	S
Αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP (km/Mi)	542/340	Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι	S
Τροχοί και ελαστικά			
		Μέγεθος ελαστικών	215/65R16C
		Ζάντα χάλυβα	S
		Ζάντα αλουμινίου	O
		Ρεζέρβα	Πλήρες μέγεθος (από χάλυβα)

Βασικές παράμετροι




Βάρη		Διαστάσεις	
GTW(kg)	4250	Μ*Π*Υ(mm)	5364*2030*1990
GVW(kg)	3500	Μεταξόνιο (mm)	3366
CVW(kg)	2365	Απόσταση από το έδαφος (mm)	147
Μέγιστο φορτίο εμπρόσθιου άξονα (kg)	1830	Ακτίνα στροφής (m)	6,7
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	2050	Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1135	Όγκος φορτίου (m³)	6,7
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)	1500	Μέγιστο μήκος (mm)	2913
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)	750	Μέγιστο πλάτος (mm)	1800
		Μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)	1390
		Μέγιστο ύψος (mm)	1328
		Διαστάσεις Συρόμενη πόρτα	
		Πλάτος (mm)	990
		Ύψος (mm)	1200

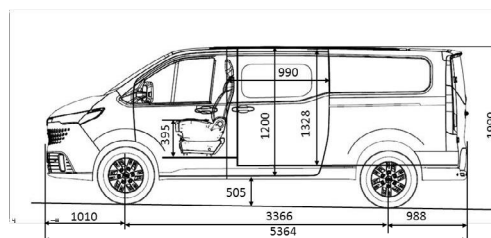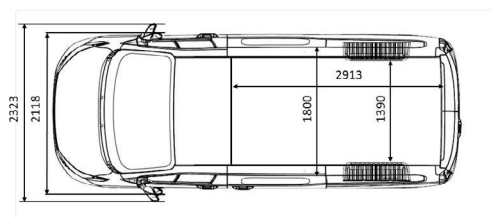

Βασικές παράμετροι

Μπαταρία & ηλεκτρικό μοτέρ		Απόδοση	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	77	Μέγιστη ταχύτητα (km/h, Mi/h)	90/55(ECO) 120/75(Normal, Power)
Μέγ. ισχύς (kW)	150	Επιτάχυνση 0-100km/h / 0-60kMi/h	11,5/10,9
Μέγιστη ροπή (Nm)	330	Μέγ. ικανότητα ανάβασης	25%
Κατανάλωση ενέργειας σε μικτό κύκλο WLTP (kWh/100km)	27,80	Ανάρτηση & πλαίσιο	
Χρόνος φόρτισης (φορτιστής μικτού κύκλου ρεύματος 11kW, 5-100%) ώρες	8 ώρες	Σύστημα πέδησης	Μπροστά και πίσω: Δισκόφρενο
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%) λεπτά (DC 90KW, 150A)	43 λεπτά	Ανάρτηση	Μπροστά: Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson
Αυτονομία σε μικτό κύκλο WLTP (km/mi)	310/190	EPB	S
Αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP (km/Mi)	452/280	Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι	S
Τροχοί και ελαστικά			
		Μέγεθος ελαστικών	215/65R16C
		Ζάντα χάλυβα	S
		Ζάντα αλουμινίου	O
		Ρεζέρβα	Πλήρες μέγεθος (από χάλυβα)



Βασικές παράμετροι

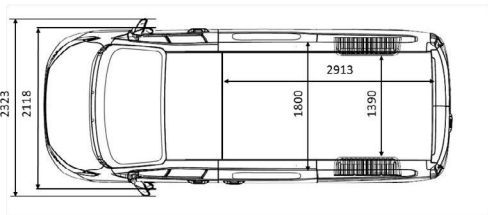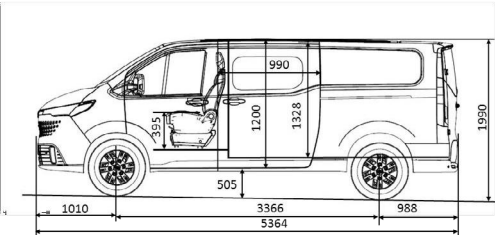Βάρη		Διαστάσεις	
GTW(kg)	4250	Μ*Π*Υ(mm)	5364*2030*1990
GVW(kg)	3500	Μεταξόνιο (mm)	3366
CVW(kg)	2445	Απόσταση από το έδαφος (mm)	147
Μέγιστο φορτίο εμπρόσθιου άξονα (kg)	1830	Ακτίνα στροφής (m)	6,7
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	2050	Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1055	Όγκος φορτίου (m3)	6,7
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)	1500	Μέγιστο μήκος (mm)	2913
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)	750	Μέγιστο πλάτος (mm)	1800
 		Μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)	1390
		Μέγιστο ύψος (mm)	1328
		Διαστάσεις Συρόμενη πόρτα	
 		Πλάτος (mm)	990
		Ύψος (mm)	1200

Βασικές παράμετροι

Μπαταρία & ηλεκτρικό μοτέρ		Απόδοση	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	88	Μέγιστη ταχύτητα (km/h, Mi/h)	90/55(ECO) 120/75(Normal, Power)
Μέγ. ισχύς (kW)	150	Επιτάχυνση 0-100km/h / 0-60kMi/h	11,6/11,02
Μέγιστη ροπή (Nm)	330	Μέγ. ικανότητα ανάβασης	25%
Κατανάλωση ενέργειας σε μικτό κύκλο WLTP (kWh/100km)	28,20	Ανάρτηση & πλαίσιο	
Χρόνος φόρτισης (φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kW, 5-100%) ώρες	9,3 ώρες	Σύστημα πέδησης	Μπροστά και πίσω: Δισκόφρενο
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%) λεπτά (DC 90KW, 150A)	43 λεπτά	Ανάρτηση	Μπροστά: Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson
Αυτονομία σε μικτό κύκλο WLTP (km/mi)	362/225	EPB	S
Αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP (km/Mi)	524/325	Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι	S
Τροχοί και ελαστικά			
		Μέγεθος ελαστικών	215/65R16C
		Ζάντα χάλυβα	S
		Ζάντα αλουμινίου	O
		Ρεζέρβα	Πλήρες μέγεθος (από χάλυβα)

Βασικές παράμετροι

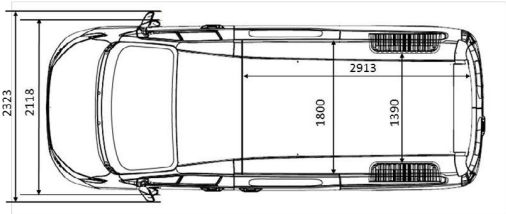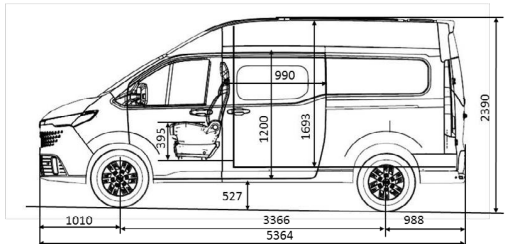Βάρη		Διαστάσεις	
GTW(kg)	4250	Μ*Π*Υ(mm)	5364*2030*2390
GVW(kg)	3500	Μεταξόνιο (mm)	3366
CVW(kg)	2475	Απόσταση από το έδαφος (mm)	167
Μέγιστο φορτίο εμπρός άξονα (kg)	1830	Ακτίνα στροφής (m)	6,7
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	2050	Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1025	Όγκος φορτίου (m³)	8,7
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)	1500	Μέγιστο μήκος (mm)	2913
Μέγιστη χωρητικότητα ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)	750	Μέγιστο πλάτος (mm)	1800
		Μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm)	1390
		Μέγιστο ύψος (mm)	1693
		Διαστάσεις Συρόμενη πόρτα	
		Πλάτος (mm)	990
		Ύψος (mm)	1200

Βασικές παράμετροι

Μπαταρία & ηλεκτρικό μοτέρ		Απόδοση	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	88	Μέγιστη ταχύτητα (km/h, Mi/h)	90/55(ECO) 120/75(Normal, Power)
Μέγ. ισχύς (kW)	150	Επιτάχυνση 0-100km/h / 0-60kMi/h	11,9 / 11,3
Μέγιστη ροπή (Nm)	330	Μέγ. ικανότητα ανάβασης	25%
Κατανάλωση ενέργειας σε μικτό κύκλο WLTP (kWh/ 100km)	30,50	Ανάρτηση & πλαίσιο	
Χρόνος φόρτισης (φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kW, 5-100%) ώρες	9,3 ώρες	Σύστημα πέδησης	Μπροστά και πίσω: Δισκόφρενο
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%) λεπτά (DC 90KW, 150A)	43 λεπτά	Ανάρτηση	Μπροστά: Ανεξάρτητη ανάρτηση Macpherson
Αυτονομία σε μικτό κύκλο WLTP (km/mi)	328/200	EPB	S
Αυτονομία σε αστικό κύκλο WLTP (km/Mi)	469/290	Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι	S
Τροχοί και ελαστικά			
		Μέγεθος ελαστικών	215/75R16C
		Ζάντα χάλυβα	S
		Ζάντα αλουμινίου	O
		Ρεζέρβα	κανονικό μέγεθος (από χάλυβα)

Εξοπλισμός

Ασφάλεια, προστασία και υποβοήθηση οδηγού

Ανίχνευση τυφλού σημείου	S	Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού	S
Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας	S	Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού	S
Ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας στο πίσω μέρος	S	Αερόσακοι τύπου κουρτίνας	S
Προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας	S	Εμπρός και πίσω αισθητήρας στάθμευσης	S
AEBS (Αυτόνομο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης)	S	Κάμερα οπισθοπορείας	S
FCW (Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης)	S	Κάμερα 360°	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ	S
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης	S	Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S
ACC με Stop&Go	S	Αυτόματο κλείδωμα θυρών	S
IHC (έξυπνος χειρισμός προβολέων)	S		
Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων ορίου ταχύτητας	S		
Σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού και έγκαιρης προειδοποίησης	S		
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S		
ESP+EBA+HHC	S		

Εξοπλισμός

Πολυμέσα		Εξωτερικό	
Οθόνη αφής 12,3"	S	Αυτόματοι προβολείς LED	S
MP5+DAB Radio + Bluetooth	S	Φώτα ημέρας	S
Apple Carplay & Android Auto	S	Μπροστινοί προβολείς ομίχλης	S
Θύρα USB	1	Πίσω φώτα ομίχλης	S
4 ηχεία	S	Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S
Άνεση και ευκολία		Θερμαινόμενο παρμπρίζ	S
Λειτουργία οδήγησης	Power/Normal/Eco	Χρώμα αμαξώματος	
Έξυπνο κλειδί *2	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ WARM WHITE	FOC
Εκκίνηση με ένα άγγιγμα	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ OBSIDIAN BLACK (μεταλλικό)	O
Θερμαινόμενο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από χειροποίητο δέρμα	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MICA BLUE (μεταλλικό)	O
Αυτόματος μπροστινός υαλοκαθαριστήρας με αισθητήρα βροχής	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ GALAXY SILVER (μεταλλικό)	O
Ηλεκτρικά παράθυρα οδήγησης και συνοδηγού (One Touch Up & Down)	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ OLIVE BROWN (μεταλλικό)	O
Πρίζα ρεύματος 12V μπροστά	S	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ JINGDONG RED (χαρακτηρίζεται ως ειδικό χρώμα)	O
Χειροκίνητος κλιματισμός	S	METAL ASH GREY (Μεταλλικό)	O

Εξοπλισμός

Εσωτερικό		Άλλα	
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος	S	Καλώδιο φόρτισης 6m (Λειτουργία 3, 11KW)	S
Μαύρο κάλυμμα καθισμάτων	S	EPTO (Max 5kW, υψηλή τάση)	S
Χειροκίνητο κάθισμα οδηγού με μονό υποβραχιόνιο, θερμαινόμενο, ρυθμιζόμενο ύψος, ολίσθηση, ανάκλιση, ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη, ρυθμιζόμενο μαξιλάρι	S	Διασύνδεση άγκιστρου ρυμουλκούμενου οχήματος (Με χειριστήριο + γραμμή σύνδεσης)	S
Κάθισμα συνοδηγού δύο θέσεων	S		
Ξεχωριστό κάθισμα συνοδηγού	O		
Χώρος φορτίου			
Χαλύβδινο διάφραγμα με παράθυρο παρατήρησης	S		
Μονή συρόμενη πόρτα	S		
Διπλή συρόμενη πόρτα	O		
Πίσω πόρτες με άνοιγμα 90° / 180°	S		
Δακτύλιοι πρόσδεσης	6		
Ηλεκτρικό πλευρικό σκαλοπάτι (μόνο από την πλευρά του συνοδηγού) διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με ζάντες αλουμινίου	O		

OBSIDIAN BLACK



MICA BLUE



OLIVE BROWN



GALAXY SILVER



WARM WHITE





OBSIDIAN BLACK



OLIVE BROWN




MICA BLUE



GALAXY SILVER



WARM WHITE

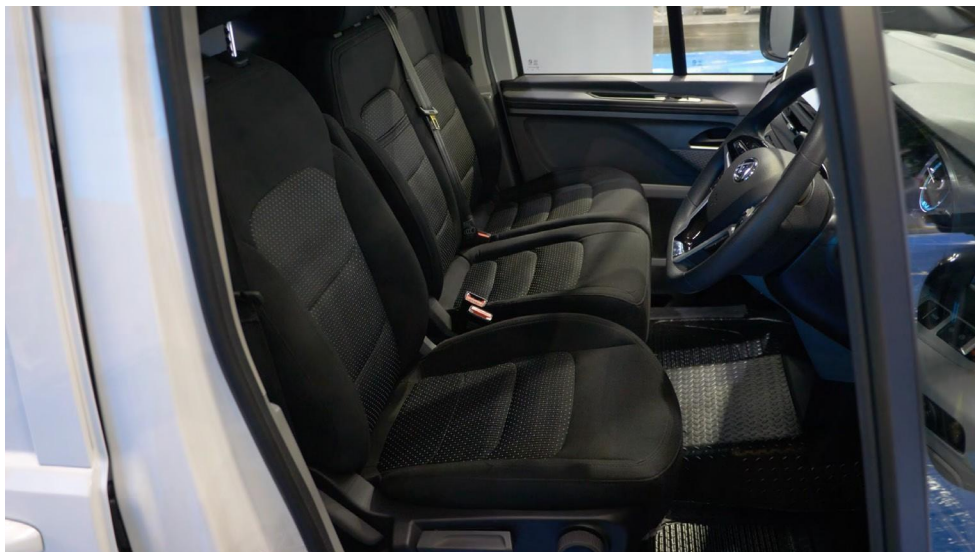



OBSIDIAN BLACK



GALAXY SILVER



MICA BLUE



WARM WHITE



OLIVE BROWN